

Anleitung zur Schwenkbuttonmaschine

1. Als Erstes dreht man den oberen Stempel von unten durch leichte Kreisbewegung **mit den Fingern** leicht fest.



2. Die Schwenkplatte mit den zwei Stempeln legt man danach in die vorgesehene Aussparung und dreht diese bis zum Anschlag nach links.




3. Dann legt man zuerst das silberne Button – Oberteil, dann die selbstgefertigte Papiervorlage (Aufdruck nach oben) und als oberste Lage die beigelegte Folie auf den linken Stempel der Schwenkplatte.



4. Die Schwenkplatte dann wieder nach rechts bis zum Anschlag drehen.



5. Drehen sie den Ring mit den beiden Stiften so, dass die Stifte unter der Stützplatte sind. Der Untere Teil des oberen Stempel darf sich nicht mitdrehen, halten sie ihn mit der anderen Hand fest sonst können sich die drei Lagen nicht richtig Verbinden.

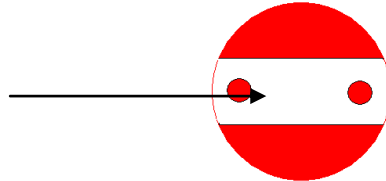

6. Den Hebel danach **mit Gefühl nach unten bis zum Anschlag** drücken, sodass, wenn der Hebel wieder oben ist, sich alle drei Lagen in dem oberen Stempel befinden und man sie nicht mehr sehen kann.




7. Die Button -Unterseite legt man dann - mit der geschlossenen Sicherheitsnadel nach unten - in den rechten Stempel.



8. Die Schwenkplatte nach links drehen.



9. Den Ring mit den beiden Stiften so drehen, dass die Stützplatte zwischen den beiden Stiften ist (Nur Ring mit Stiften drehen siehe 5.).

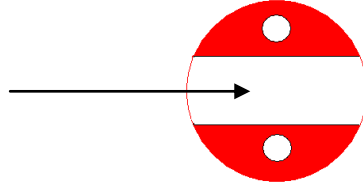

10. Den Hebel wieder **mit Gefühl bis zum Anschlag** nach unten drücken.



11. Den fertigen Button entnehmen.



Sollte der Button jetzt nicht richtig zusammenhalten oder sonstige Probleme auftreten haben sie etwas falsch gemacht und dürfen noch mal von vorne anfangen. ☺